

CHL 2 LED - Rif. D14963 / A0831A7333A4 / CHL 2 LED ECE RH



Nuovo proiettore interamente a LED approvato dagli OE

Benefici:

- Fascio allargato
- Prestazioni di luce eccezionali
- Sistema sbrinamento attivo & autonomo
- Resistente a vibrazioni
- Compatibile con precedenti modelli alogeni o led

Soluzione universale per applicazioni heavy duty, veicoli spazzaneve, macchinari specifici.

VIDEO YOUTUBE IN

ITALIANO: <https://youtu.be/zGRguxC9CuY>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Marca	ABL
Tensione	12/24 V
Tecnologia	LED
Consumo	A 24V : anabbagliante 30 W / anabbagliante + sbrinamento 50 W / abbagliante 60 W / abbagliante + sbrinamento 80 W / Indicatore di direzione 16 W / Luce di posizione 5 W
Connettore	DT 6 pin
Montaggio	Piedestallo
Lato	Destro
Materiale della lente	Polycarbonato - antighiaccio termico integrato
Lunghezza	240 mm
Profondità	126 mm
Altezza	164 mm
Funzioni specifiche	Antighiaccio attivo e autonomo
Grado di protezione IP	IP68 - IP69K

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

Francia Sede centrale di Lione: +33 (0)4 72 917 917

Francia Caen : +33 (0)2 31 74 73 13

Francia Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Svizzera Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee: +1 715 693 1530

Cina Changzhou : +86 137 7686 3469





Data di stampa: 04/06/2025


CHL 2 LED - Rif. D14963 / A0831A7333A4 / CHL 2 LED ECE RH

Polarità	Protezione contro l'inversione di tensione
Gestione Termica Elettronica	Protetto dal surriscaldamento
Temperatura Operativa	-40°C a +85°C
Protezione contro il picco di tensione	36V CONTINUO/ 58V 300ms/ 1800V 50µs
Test di nebbia salina	ISO 9227
Resistenza alle Vibrazioni	15 Grms, da 24Hz a 2000Hz
Resistenza agli urti	60G
Garanzia	30 000 ore operative o 5 anni
EMC	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Classe 5
ECE	ECE
Settori	Agricoltura, Costruzione, Movimentazione e Carrelli elevatori, Silvicultura, Veicolo Industriale


ALTRE IMMAGINI

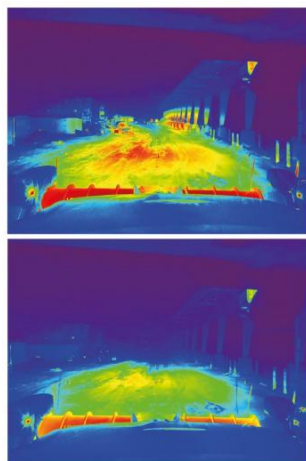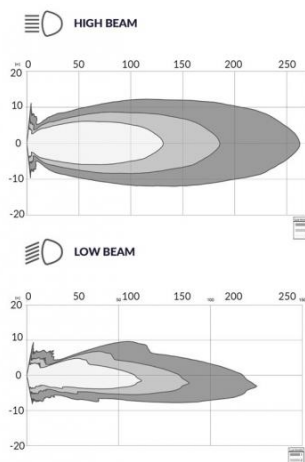


CHL 2 LED - Rif. D14963 / A0831A7333A4 / CHL 2 LED ECE RH

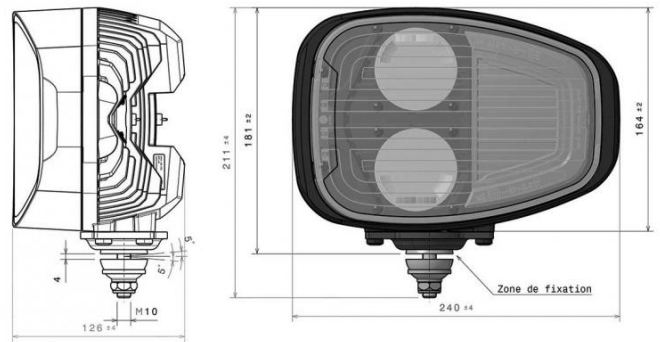

Dimensions in mm

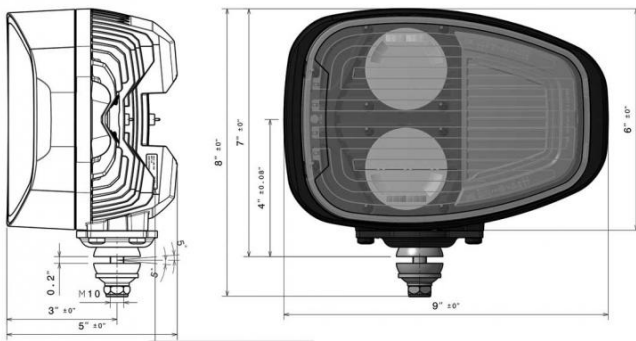

Dimensions in inches

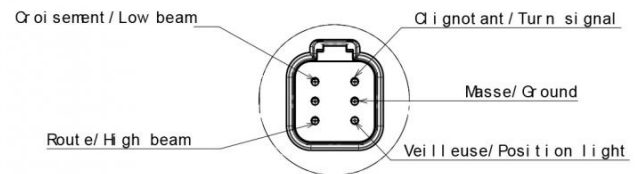

ACCESSORI



D14352

**CONN - Kit riparazione
connettore Deutsch 6
vie femmina**